


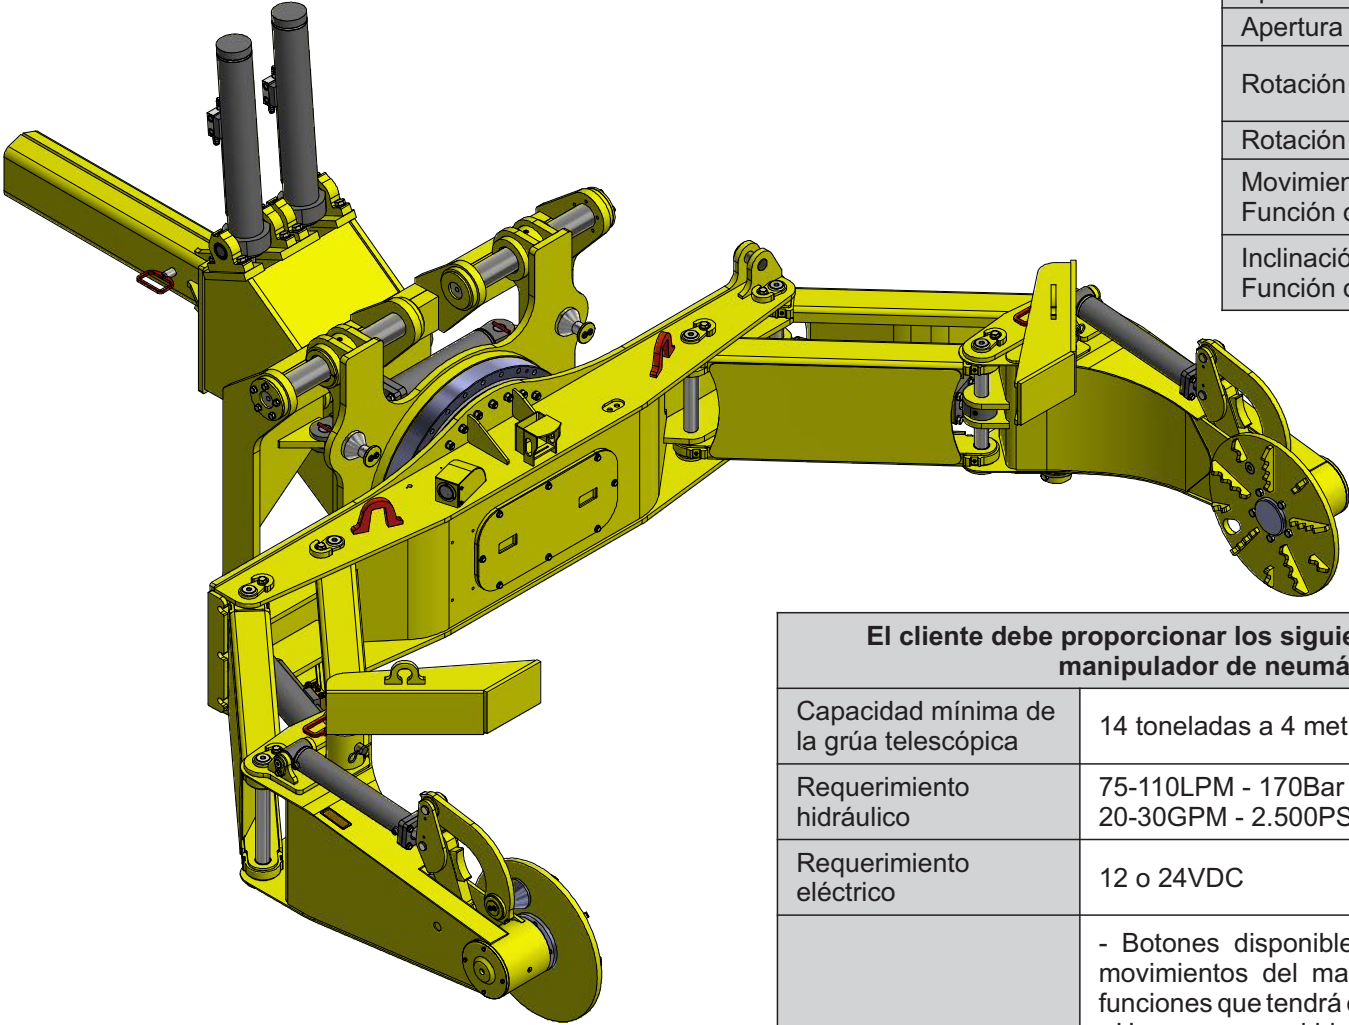

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH13C-GT
Capacidad de carga	5.900Kg
Peso del manipulador	5.700Kg
Apertura máxima de los brazos	4.011mm
Apertura mínima de los brazos	1.185mm
Rotación cuerpo principal	40° a la izquierda 40° a la derecha
Rotación de los platos	180°
Movimiento lateral	200mm izquierda
Función opcional	200mm derecha
Inclinación del manipulador	53° hacia arriba
Función opcional	53° hacia abajo

El cliente debe proporcionar los siguientes requerimientos para la instalación del manipulador de neumáticos en la grúa telescópica.	
Capacidad mínima de la grúa telescópica	14 toneladas a 4 metros
Requerimiento hidráulico	75-110LPM - 170Bar 20-30GPM - 2.500PSI
Requerimiento eléctrico	12 o 24VDC
Adicionales	- Botones disponibles en el control remoto de la grua para accionar movimientos del manipulador, la cantidad de estos dependerá de los funciones que tendrá el manipulador. - Un cuerpo en el bloque de válvulas para conectar el manipulador y que entregue la presión y caudal requeridos. - Un carrete retráctil para mangueras hidráulicas y un carrete retráctil para cable eléctrico con capacidad en metros suficiente para las extensiones que dispone de la grúa.