




MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH5U

MONTAJE EN GRUA PLUMA

TH5U-GP-R00

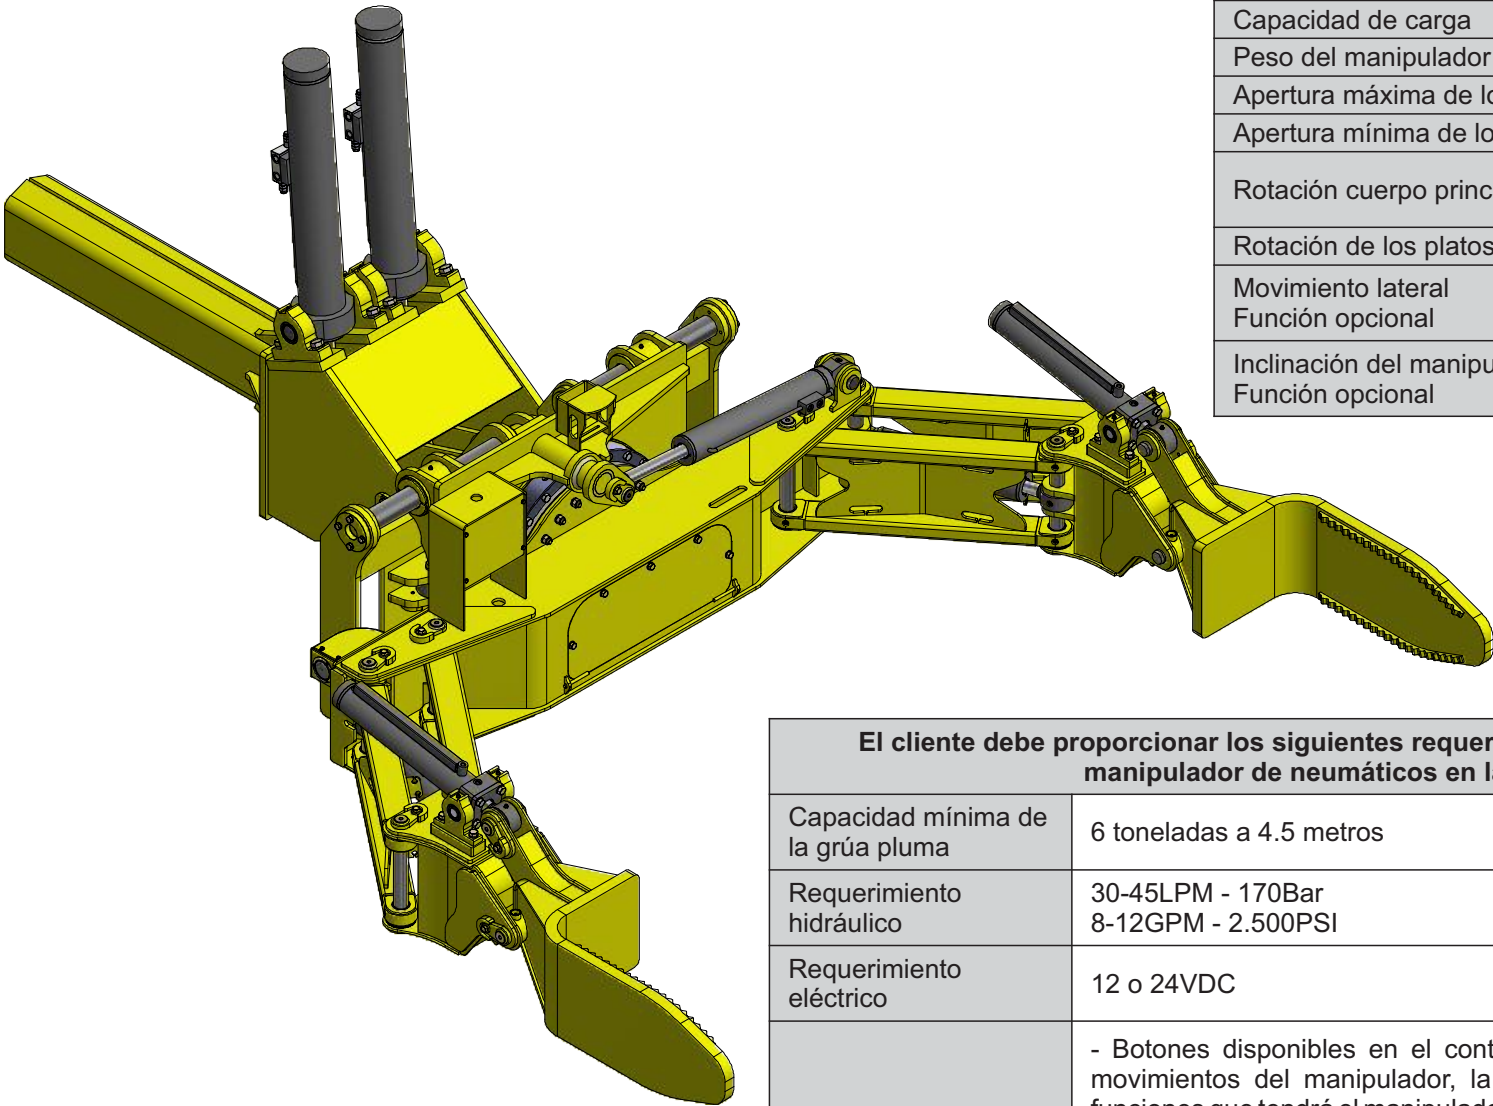

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH5U-GP
Capacidad de carga	2.270Kg
Peso del manipulador	2.600Kg
Apertura máxima de los brazos	3.168mm
Apertura mínima de los brazos	1.033mm
Rotación cuerpo principal	40° a la izquierda 40° a la derecha
Rotación de los platos	90°
Movimiento lateral Función opcional	200mm izquierda 200mm derecha
Inclinación del manipulador Función opcional	53° hacia arriba 53° hacia abajo

El cliente debe proporcionar los siguientes requerimientos para la instalación del manipulador de neumáticos en la grúa pluma.	
Capacidad mínima de la grúa pluma	6 toneladas a 4.5 metros
Requerimiento hidráulico	30-45LPM - 170Bar 8-12GPM - 2.500PSI
Requerimiento eléctrico	12 o 24VDC
Adicionales	- Botones disponibles en el control remoto de la pluma para accionar movimientos del manipulador, la cantidad de estos dependerá de los funciones que tendrá el manipulador. - Un cuerpo en el bloque de válvulas para conectar el manipulador y que entregue la presión y caudal requeridos. - Un carrete retráctil para mangueras hidráulicas y un carrete retráctil para cable eléctrico con capacidad en metros suficiente para las extensiones que dispone de la pluma.